

ケーブル布設工事用機材

パワーボール・ケーブルウィンチ・ドラムローラー・ケーブルジャッキ・
ケーブル繰出し機・ドラタン・ステルス

センター取扱商品

■パワーボール(ケーブル中間送り機)

100V 200V

曲がり・上り・下りに関わらず最長600~700mまで
8の字を描かずに延線可能 (エコケーブルを傷つけません)

三相200V仕様

インバーター制御式
(一箇所ですべてのスピードコントロールが可能)

単相100V仕様

無段変速型、正・逆転可能



●TMD-220-OP



●TMD-MINI-OP



●IS-180FBO



●TTB-250-OP



●TMD-400-OP-4WD

型 式	電源 (V)	消費電力 (W)	適用ケーブル外径 (mm)	最大送出力 (KN)	重量 (kg)
IS-180FBO	100	250	1~100	1.7	31
TMD-220-OP	200	200	1~100	2.16	26
TMD-MINI-OP			1~65		15
TTB-250-OP	400	400	1~165	3.92	52
TMD-400-4WD			1~100		48

■制御盤 (3.7kW)



■横送り用
中継ケーブル
ドラム (30m)



■縦送り用
中継ケーブル
ドラム (15m)



■ケーブルウィンチ 100V



●CW-2500D

型 式	電源 (V)	消費電力 (W)	巻取能力(KN)	重量 (kg)
CW-700D	100	750	高速3.9/低速6.9	55
CW-2500			高速14.7/低速24.5	57
CW-2500D			無段変速14.7	62
CW-1500C				

■ドラムローラー



●ISR-1200

型 式	FRD-500	ISR-1200
揚力(t)	0.5	1
ドラム幅(mm)	300~800	300~750
ドラム径(mm)	φ300~1,400	φ400~1,200
重量(kg)	15×2	56

■ケーブルジャッキ

電線ケーブルドラムの布設用に

リール棒 小 φ50.8×10×1,800mm
大 φ63.5×10×1,800mm
特大 φ101×25×2,300mm



●CJ-0228



●CJ-0620



●CJ-0645



●TDJ-2800

型 式	揚力 (T)	最低高さ (mm)	揚程 (mm)	適用ドラム径 (mm)	重量 (kg)
CJ-0228	2	—	280	φ 550~1,000	14
CJ-0620	6	500	200	φ1,100~1,700	27
CJ-0645		850	450	φ1,800~2,600	39
TDJ-2800	10	800	600	φ1,800~2,700	73.8×2

注) 2台で1セットとなります
リール棒各種有り(オプション)

■ケーブル繰出し機 100V




型 式	適用ドラム径 (mm)	出力 (W)	重量 (kg)
TDX-1800-1S	900~1,300	260	37.4
	1,300~1,800		

(2tまたは3tジャッキ用)

■ドラタン

ケーブルドラムの移動・
回転方向転換に

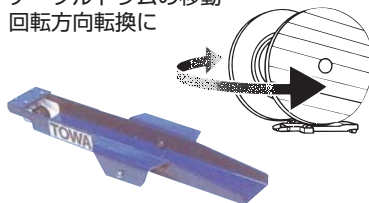


●TTU-85

型 式	最大つば幅 (mm)	最大つば径 (mm)	重量 (kg)
TTU-85	80	2,000	7.5
TTU-110	100	2,400	17.0

■ステルス

ケーブルと予備ロープを
よじれず同時けん引



●KD-1500S

型 式	最大安全荷重 (KN)
KD-1500S	4.9

