




四脚調整式足場台(可搬式作業台)

勇馬 ESK-7 ESK-14 ESK-11 ESK-18

◀ 仮設工業会 認定品 ▶


最大
使用質量
150kg

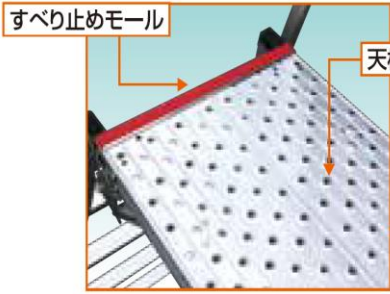

天板パーリングデザイン

天板

滑り止めモール付き天板と
大口径パーリングデザイン



補強金具

60mm

踏さん

60mm幅広踏さん(全段)
補強金具付踏さん(上部)



一般品75.0°

角度

勇馬72.5°

勇馬の階段枠角度と一般的
な可搬式作業台階段枠角度



揺れ・ガタつき・性能劣化を抑止する

- ・縦方向のガタつき・揺れを抑える伸縮脚と支柱デザイン
- ・ガタつきや穴あれを抑える折りたたみ金具のブッシュ
- ・軽量化と材質劣化を抑えるステンレス材の導入

型式	垂直高 (mm)	天板部 (mm)		設置スペース (mm)		質量 (kg)	手がかり棒	キャスター
		天板巾	天板長さ	W	D			
ESK-7	505~693	500	1,545	653~702	2,001~2,119	13.5	-	φ50 片側2個 標準
ESK-11	724~1,084			709~802	2,139~2,366	16.2	-	
ESK-14	1,057~1,417			795~883	2,349~2,576	21.4	4本標準	
ESK-18	1,390~1,750			881~973	2,559~2,786	23.3	4本標準	