



レンタル
します!

締固めの新時代到来

転圧センサー付バイブロコンパクター

MVH-308DSC-PAS

NETIS
TH-120015-VE



- NETIS TH120015-VE 登録
- 転圧センサー搭載で締固め具合を可視化
- 防振ハンドルの採用で体への負担軽減



緑色点滅:振動が正常でない場合




緑色と赤色のみ点灯:地盤不良や軟弱地盤の場合
緑色と赤色のみ点滅:断線等故障の場合



LEDランプ点灯例 黄色:1~8
赤色:締固め限界*

締固め具合の可視化

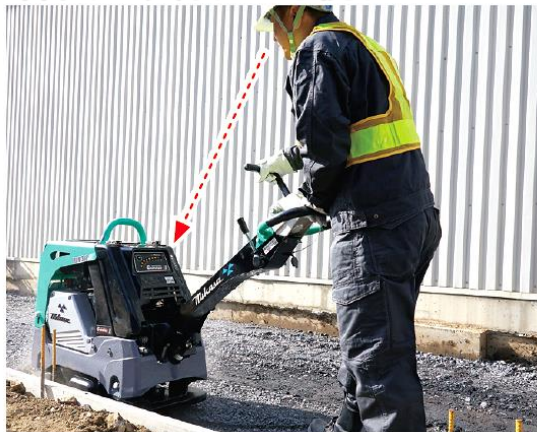

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 LxWxH(mm)	転圧板寸法 WxL(mm)	振動数 (Hz)	遠心力 (kN)	速度 (m/min)
MVH-308DSC-PAS	341	1540x445x1030	445x860	73	45	0~27

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

・このチラシは 2020 年 3 月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202003-1505-211

お問い合わせ