


ライトアタッチドリル UDR

新登場!

特長

- ◆ リモコン操作で振動・埃から作業員を守ります。
- ◆ バックホウのバケットに取り付ける方法で簡単に脱着可能です。

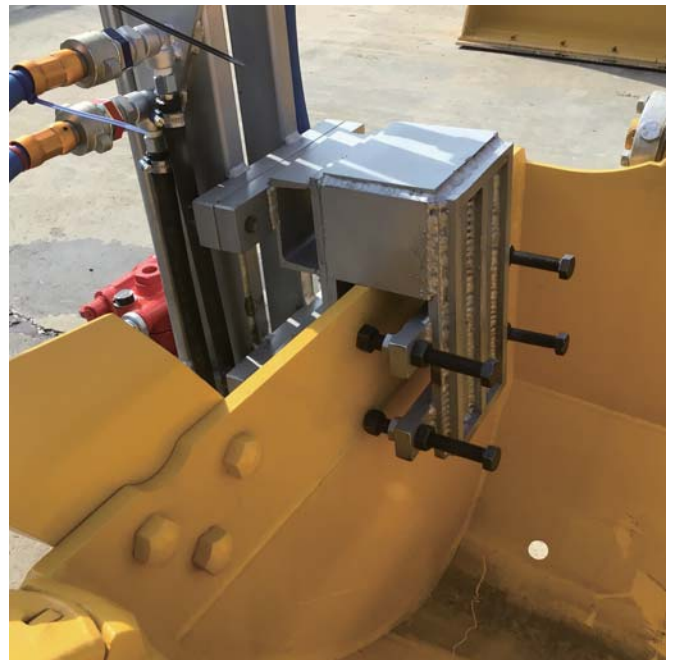

用途

- ◆ 河川法面工事の転石岩盤の穿孔作業に
- ◆ 土木建設工事・砕石等の小割作業に



仕様

型式	全長(mm)	最大穿孔長(mm)	穿孔ビット径(mm)	使用ロッド(長さ標準)	質量	空気消費量(m ³ /min)
UDR-1.5	3,017~1,817	1,100	26~50	22H・1.5m	約90kg	2.3~2.9